



Der natürliche Feinputz auf Kalk-Lehmbasis fördert ein gesundes Raumklima

Neben ihrer Umweltverträglichkeit bieten die eingesetzten Baustoffe Kalk und Lehm baubiologisch und -physikalisch wertvolle Eigenschaften. Sie sind äußerst wasserdampfdiffusionsoffen und fördern so ein gesundes und natürliches Raumklima. Der in PANDOMO Clay eingesetzte Sumpfkalk bewirkt eine sehr hohe Oberflächenhärte und Strapazierfähigkeit der fertiggestellten Wandflächen. Zudem besitzt das Material ein ausgezeichnetes Haft- und Bindevormögen was sich sehr positiv auf die Verarbeitungseigenschaften auswirkt.

Um eine natürliche Farbintensivierung und Oberflächenschutz zu erzielen, wird auf die fertige PANDOMO Clay Oberfläche ein Finish auf Bienenwachsbasis aufgebracht. Dieser altbewährte Oberflächenschutz wurde bereits in der Römerzeit praktiziert. Die geseiften Oberflächen sind diffusionsfähig, wasserabweisend und leicht zu reinigen.

Die abgestimmte Kollektion von 18 natürlichen Farbtönen harmoniert perfekt miteinander. Mit PANDOMO CC Farbkonzentrat lässt sich der Naturton (C01) auch individuell einfärben.

Feinputz auf Kalk-Lehmbasis

SCHICHTSTÄRKE		
	2 Schichten	2-3 mm gesamt
MATERIALBEDARF		
	Schicht	700 g/m ²
TROCKNUNGSZEIT		
	Produkt	1 Stunde
	Oberflächenfinish	12 Stunden
LAGERDAUER		
	original verschlossen	24 Monate
EMICODE		
	EC1 PLUS	sehr emissionsarm

Es gelten unsere AGB, die unter www.ardex.at aufrufbar sind.



Farbabweichungen sind nicht ausgeschlossen.

ARDEX Baustoff GmbH
 Hürmer Straße 40
 A-3382 Loosdorf
 Austria


Tel. +43 (0) 2754 7021-0
pandomo@ardex.at

www.pandomo.at



pandomo

AN ARDEX BRAND

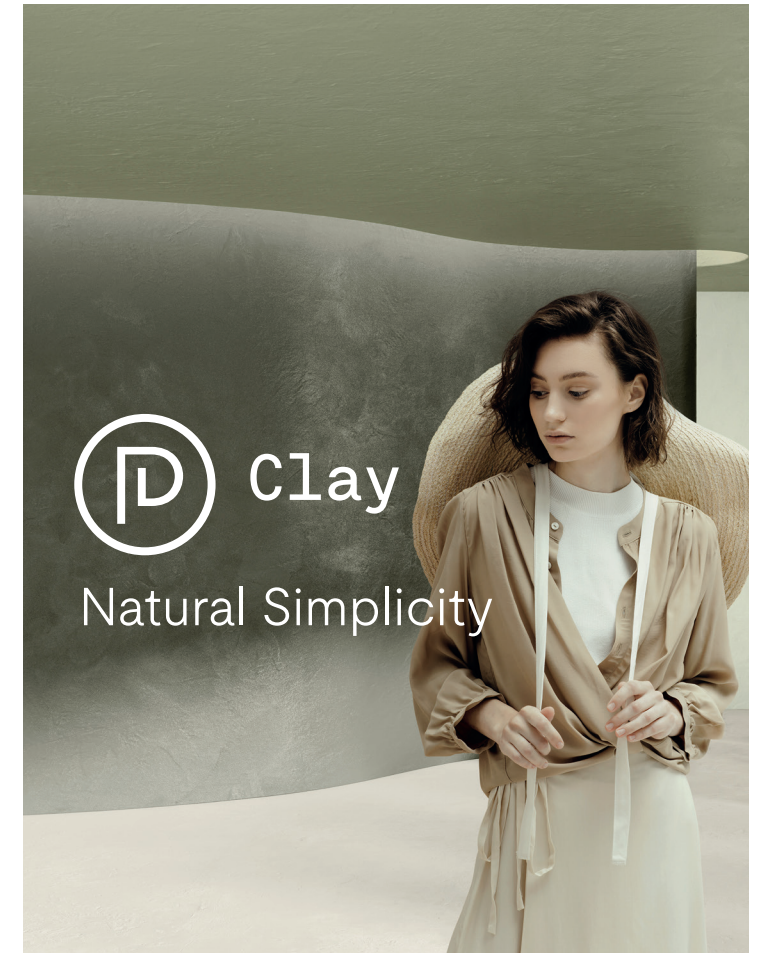

Mit ARDEX und PANDOMO zur perfekt gestalteten Oberfläche.

open your space

0073HUB-TRI0224

Mit ARDEX und PANDOMO zur perfekt gestalteten Oberfläche.

Sanieren...



Glätten...



Gestalten...

