

Aqua OVL-49/tm Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

**Langlebige Vergrauungslasur auf Basis
erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen
Bereichen, Innen- & Außen**



Aqua OVL-49/tm Öl-Vergrauungs-Lasur [eco] Grey-Protect

Wasserbasierte Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe
für Holz im Innen- & Außenbereich

Was liegt näher als den nachhaltigen Baustoff Holz mit einer besonders nachhaltigen Holzveredelung zu behandeln?

Um dem bestehenden Trend zur Vorvergrauung von Holz im Außenbereich zu entsprechen, haben wir Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco] entwickelt. Sie ist eine wasserbasierte Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz im Innen- und Außenbereich.

Aqua OVL-49 [eco] ist vielseitig einsetzbar und sorgt für einen nahtlosen Übergang in die natürliche Vergrauung des Holzes.



Uni-Farbtöne auf Fichte



wassergrau

FT20924

- ✓ Uni-Graufarbtöne
- ✓ Dezente Vorvergrauung

Metallic-Farbtöne auf Fichte



graphitgrau

FT25416

- ✓ Metallic-Graufarbtöne
- ✓ Vorvergrauung mit sehr ausgeprägter Patina

Diese Musterkarte wurde auf Echtholz erstellt. Die Farbtöne können je nach Holzauswahl und Vorbehandlung variieren. Bitte legen Sie im Vorfeld eine Probefläche an.

Uni-Farbtöne




silbergrau

RC-970



erzgrau

FT20929

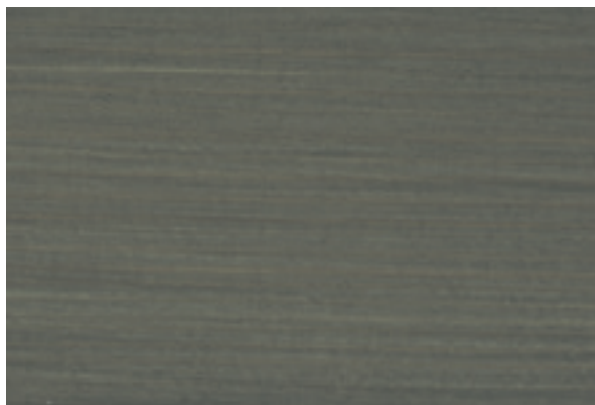

granitgrau

FT20923



nebelgrau

FT20930

Metallic-Farbtöne



quarzgrau

RC-972



salbei

RC-971



schilf

RC-961



platingrau


FT26788

Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

Langlebige Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen, Innen- & Außen

Anwendungsbereiche	■ Holz innen und außen ■ Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen ■ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profildbretter, Gartenhäuser ■ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen ■ Holzbienenkästen, Bienenbeuten und andere Holzbauteile in der Imkerei ■ Spielplatzgeräte ■ Nachhaltiges Bauen geeignet für Gebäudezertifizierungen DGnB, LEED, BNB, QNG etc.
Eigenschaften	■ Wasserbasiert, mit sehr geringem Lösemittelgehalt ■ Natürliche Grautöne für Holz ■ Dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich ■ Auf Basis erneuerbarer Rohstoffe ■ Geprüfte Bienenverträglichkeit ■ Tropfgehemmt ■ Guter Verlauf ■ Tuchmatt
Verbrauch	■ Ca. 80 - 100 ml/m² je Arbeitsgang ■ Mindestens 2 Arbeitsgänge

Aqua OVL-49/tm [eco]		2 x 2,5 l	20 l
farblos	3214	■	■
Basis M	3213	■	■
Sonderfarbtöne	3215	■	■



Systemprodukte	Art.-Nr.
Aqua IG-15*	(7145)
Holzimprägnierung [eco]	(0652)
Induline SW-910	(3777)

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!





Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant
ist das jeweils gültige Technische Merkblatt.
Farbtonabweichungen sind möglich.
Weltweite Ansprechpartner:
www.remmers.com/remmers-worldwide