

HSO-118 High-Solid-Öl [eco]

**Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis
nachwachsender Rohstoffe, schützt in einem Arbeitsgang**



HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe, schützt in einem Arbeitsgang

Was liegt näher als den nachhaltigen Baustoff Holz mit einer besonders nachhaltigen Holzveredelung zu behandeln?

HSO-118-High-Solid-Öl [eco] besteht zu über 90% aus nachwachsenden Rohstoffen und punktet durch besonders natürliche Optik und Haptik. Der vegane Allrounder ist für jegliche Holzkonstruktionen im Innenbereich geeignet. Dank der attraktiven Standardfarbtöne und deren Mischbarkeit untereinander ist vor Ort eine unendliche Farbtonvielfalt flexibel herstellbar.

Oftmals reicht schon ein Arbeitsgang für eine dekorative und beständige Oberfläche.

Einfacher geht's nicht:

- ✓ Bei höherer Beanspruchung reicht ein Auftrag mit **HSO-118 [eco] + OH-180-Härter [eco]**
- ✓ In Bereichen ohne hohe Beanspruchung kann **HSO-118 [eco]** ohne Härter verarbeitet werden



Tischplatte in der Produktvariante
natureffekt Art.-Nr. 7707

Basis-Farbtöne




farblos - Art.-Nr. 7708




RC-970 silbergrau - Art.-Nr. 7706




RC-365 eiche hell - Art.-Nr. 7703

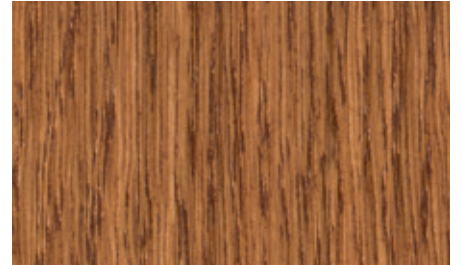

RC-545 teak - Art.-Nr. 7704

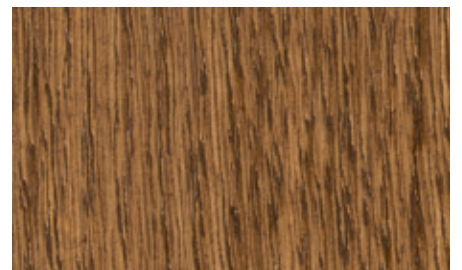


RC-660 nussbaum - Art.-Nr. 7702

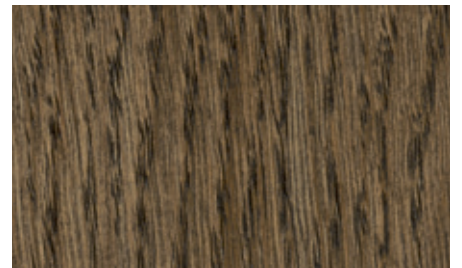

RC-790 ebenholz - Art.-Nr. 7705




superweiß - Art.-Nr. 7719

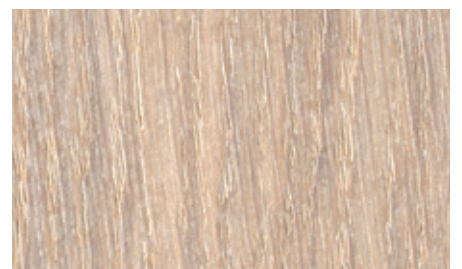

RC-995 intensiv-weiss - Art.-Nr. 7701


Diese Musterkarte wurde auf Echtholz erstellt. Die Farbtöne können je nach Holz Auswahl und Vorbehandlung variieren. Bitte legen Sie im Vorfeld eine Probefläche an.

Misch-Farbtöne




FT45501

RC-365 82 Teile – RC-790 4 Teile
RC-970 14 Teile




FT45502

RC-660 50 Teile
RC-970 50 Teile




FT45503

RC-365 80 Teile
RC-970 20 Teile




FT45504

RC-365 70 Teile – RC-995 15 Teile
farblos 15 Teile




FT45505

RC-545 84 Teile – RC-790 2 Teile
RC-970 14 Teile




FT45506

RC-660 80 Teile
RC-970 20 Teile




FT45507

RC-545 70 Teile – RC-995 27 Teile
RC-790 3 Teile




FT45508

RC-545 60 Teile – RC-995 20 Teile
farblos 20 Teile




FT45509

RC-545 50 Teile – RC-790 12 Teile
farblos 38 Teile




FT45510

RC-660 90 Teile – RC-790 2 Teile
farblos 8 Teile



FT45511

RC-660 54 Teile – RC-970 44 Teile
RC-790 2 Teile




FT45512

RC-970 70 Teile
RC-660 30 Teile



FT45513

RC-790 20 Teile – RC-995 5 Teile
farblos 75 Teile




FT45514

RC-790 20 Teile – RC-995 10 Teile
farblos 70 Teile




FT45515

RC-790 18 Teile – RC-995 15 Teile
farblos 67 Teile




FT45516

RC-790 13 Teile – RC-660 50 Teile
farblos 37 Teile




FT45517

RC-790 12 Teile – RC-970 50 Teile
farblos 38 Teile




FT45518

RC-790 12 Teile – RC-995 25 Teile
farblos 63 Teile




FT45519

RC-995 35 Teile – RC-790 8 Teile
farblos 57 Teile




FT45520

RC-970 70 Teile – RC-995 15 Teile
farblos 15 Teile




FT45521

RC-970 90 Teile
RC-545 10 Teile




FT45522

RC-970 70 Teile
RC-545 30 Teile



FT45523

RC-970 90 Teile
RC-365 10 Teile



FT45524

RC-995 45 Teile – RC-365 10 Teile
farblos 45 Teile

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe, schützt in einem Arbeitsgang

Anwendungsbereiche:	- Holzböden, Korkböden und -treppen - Tisch- und Arbeitsplatten - Hochwertige Massivholzmöbel, Paneele & Leisten - Nachhaltiges Bauen: geeignet für Gebäudezertifizierungen DGNB, LEED, BNB, QNG etc. - Küchenarbeitsplatten aus Naturstein (geringere Verschmutzung) - Küchenutensilien aus Holz - Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt (z.B. Gastronomie & Einzelhandel) - Farbton „natureffekt“ nur für helle Hölzer z. B.: Eiche, Esche und Fichte - Nicht für gebleichte Hölzer
Eigenschaften:	- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 % - Dringt tief ein & betont die natürliche Struktur des Holzes - Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig - Flexibel: 1K- oder 2K-Anwendung 2K-Anwendung: erhöhte Beständigkeit und frühere Gebrauchstauglichkeit 2K-Anwendung: geprüfte Unbedenklichkeit Lebensmittelkontakt (ohne Einschränkung)
Zertifikate / Prüfnormen:	- DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ - Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt (2K-Anwendung) - Rutschhemmend „R11“ gemäß DIN 51130:2014 (2K-Anwendung)
Applikation / Verarbeitungshinweis:	- Rollen, Streichen, Spachteln, Padden - Achtung: Hinweise zur Selbstentzündung beachten! - Zubereitung: Bei Bedarf im Verhältnis 5:1 mit OH-180 [eco] mischen - Verarbeitungszeit: 6h - Insbesondere bei den pigmentierten Varianten hat sich eine 2K-Verarbeitung bewährt - Im Schrankinneren und Schubladen nur 1x dünn aufbringen - Bereiche ohne hohe Beanspruchung: einmaliger, einkomponentiger Auftrag - Höher belastete Bereiche: einmaliger, zweikomponentigen Auftrag (alternativ: zweimaliger, einkomponentiger Auftrag) - Materialüberschuss nach ca. 20 – 30 Min. entfernen - Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 1 – 2 Arbeitsgängen applizieren - Vor einem zweiten Auftrag Zwischenschliff mit P 240 – 320 vornehmen
Verbrauch:	20 – 70 ml/m² je Arbeitsgang (Der Verbrauch versteht sich grundsätzlich inklusive Materialüberschuss und hängt stark von der Verarbeitungsmethode, der Saugfähigkeit des Holzes und vom Endschliff ab)
Überarbeitbar:	- nach Trocknung über Nacht (20°C und 65% r.F.) - Schonende Nutzung (z. B. Wasserbelastung): nach 2 – 3 Tagen - Volle Belastbarkeit: nach ca. 7 Tagen - Empfohlene Trocknungszeit bis zur Versiegelung mit MultiSil: >7 Tage (Glättmittelrückstände sofort entfernen) - Verarbeitung mit OH-180 [eco]: beschleunigt die Durchhärtung

Hinweis: Bei Verarbeitung im Einschichtverfahren kann eine bauseitige Erstpflege mit HSO-118 [eco], Hartwachs-Öl, Hartwachs-Öl [eco] oder Arbeitsplatten-Öl [eco] erfolgen und den Schutz erhöhen. „Pflegeanleitung für geölte Flächen“ beachten.

Anz. je Palette	96	672	200	30
VPE	0,5 l Eimer W	0,75 l Eimer W	2,5 l Eimer W	10 l Eimer W
Geb.-Schlüssel	84	01	03	10
Art.-Nr.				
7701	intensiv-weiß (RC-995)	■		
7702	nussbaum (RC-660)	■		
7703	eiche hell (RC-365)	■		
7704	teak (RC-545)	■		
7705	ebenhholz (RC-790)	■		
7706	silbergrau (RC-970)	■		
7707	Natureffekt	■	■	
7708	farblos	■	■	■
7719	superweiß	■		
7709	Sonderfarbtöne	■	■	■
7721	OH-180-Härter [eco]	■		



Systemprodukte	Art.-Nr.
OH-180 [eco] (MV 5:1)	(7721)
Wischpflege für geölte Böden [eco]	(7699)
Federspachtel	(4788)
Veloursrolle	(4442)
Hartwachs-Öl [eco]	(7684)
Arbeitsplatten-Öl [eco]	(7697)
Hartwachs-Öl	(0695)
MultiSil	(7380)



Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant
ist das jeweils gültige Technische Merkblatt.
Farbtonabweichungen sind möglich.
Weltweite Ansprechpartner:
www.remmers.com/remmers-worldwide