

G-LP / G-LP angeraut

G-LP / G-LP angeraut dient als Schutz und Verstärkung aller Ecken und Kanten bei Trockenbaumontagen.

Material:

- hartes Aluminium

Anwendung und Vorteile:

- minimiert die Zeit, die zur perfekten Eckengestaltung notwendig ist
- schützt vor Eckenbeschädigung
- Verwendung von Substanzen auf Gipsbasis ist möglich nur in dem Fall, dass die Lüftung im Rahmen des Aufbaus gesichert ist und späteres Auftreten von Feuchte ausgeschlossen ist
- geeignet für dünnes Spachteln und Mauerputz
- größere Steifigkeit dank angerauter Oberfläche

Gebrauchsanleitung:

Vor dem Beginn der Verputzung ist es notwendig die Leiste mit Hilfe einer Wassergleiche in die richtige Position zu bringen. Zur Fixierung des Profils zu der Gipskartonkonstruktion wird ein Tacker verwendet. Anschließend verputzen wir das Profil in ganzer Länge mit einer passenden Spachtelmasse.

Verpackung, Lagerung und Transport:

Lagern Sie die Profile an einem trockenen Ort in waagerechter Position so, damit es zu keiner Profilbiegung oder Deformation kommt.

Zertifizierung:


Die Produkte mit Blechdicke < 0,4 mm unterliegen keiner europäischen harmonisierten Norm. Die Produkte wurden freiwillig bei TZÚS Praha, s.p. zertifiziert. Den Produkten wurde das Zertifikat Nr. 060-040966 erteilt.



Die Produkte mit Blechdicke ≥ 0,4 mm tragen CE-Zeichnung entsprechend EN 14353 und es wird zu denen die Leistungserklärung erstellt

Technische Daten:

Material	Hard aluminium
Blechdicke D [mm]:	0,28 / 0,30 / 0,35 / 0,40
Länge [mm]	2000 / 2500 / 3000
Schenkelbreite A x B [mm]	19x19 / 20x20 / 22x22 / 23x23 / 25x25
Feuerreaktion Klasse	A1

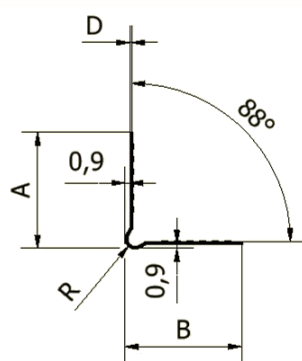

Herausgegeben am 01.11.2017.

Mit der Aktualisierung des technischen Datenblattes treten die vorherigen Versionen außer Kraft. Die angeführten Produktmaßen sind nominal und können im Rahmen der gestatteten Produktionstoleranz variieren.