

# LK PVC Premium

**LK PVC Premium** mit Glasfaser-Armierungsgewebe zur Armierung und zum Schutz aller Ecken, Kanten und Laibungen an Fenstern oder Türen im WDVS.

## Material:

- alkalibeständiges PVC
- Glasfaser-Armierungsgewebe entsprechend EAD 040083-00-0404 and EAD 040016-01-0404

## Anwendung und Vorteile:

- Armierung von Ecken, Kanten und Laibungen an Fenstern oder Türen
- Schutz der Ecken vor mechanischer Beschädigung
- vermeidet Rissbildung
- Herstellung einer ideal geraden Ecke

## Gebrauchsanleitung:

Die Gewebeeckwinkel sind grundsätzlich in den vorher auf dem Dämmstoff gezogenen Ansetzmörtel zu legen. Die Leiste an die Ecke des Dämmstoffes legen, in den Mörtel drücken und mit Wasserwaage ausrichten. Dann das Armierungsgewebe an den Seiten der Leiste in den Anstrich drücken. Den Mörtel, der durch das Gewebe ausgepresst wird, abziehen und mit Stahltraufel plan abziehen. Die ganze Leiste mit Armierungsgewebe nach und nach mit Armierungsmörtel einspachteln.

## Verpackung, Lagerung und Transport:

Im Papierkarton verpackt. Lagerung auf einer trockenen überdachten Stelle bei Temperaturen von + 5°C ~ + 30°C. Transport in waagerechter Position.




## Zertifizierung und Marken:

Das Produkt unterliegt keiner europäischen harmonisierten Norm. Das Produkt wurde bei TZÚS Praha, s.p. freiwillig zertifiziert.



## Technische Daten:

|                                              | Maße<br>[mm]                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Leistenlänge (L)                             | 2500  2000 auf Anfrage                                                     |
| Schenkelbreite (A x B)                       | 22 x 22                                                                    |
| Breite des<br>Armierungsgewebes (E x F)      | 80 x 80                                                                    |
|                                              | 100 x 100                                                                  |
|                                              | 80 x 120                                                                   |
|                                              | 100 x 150                                                                  |
|                                              | 100 x 230                                                                  |
|                                              | 100 x 300                                                                  |
| Überlappung (X/Y)                            | 5/60                                                                       |
| Winkel $\alpha$ [°]                          | 88                                                                         |
| Art der Befestigung des<br>Armierungsgewebes | Verklebung (das Armierungsgewebe ist durchlaufend um das Kunststoffprofil) |

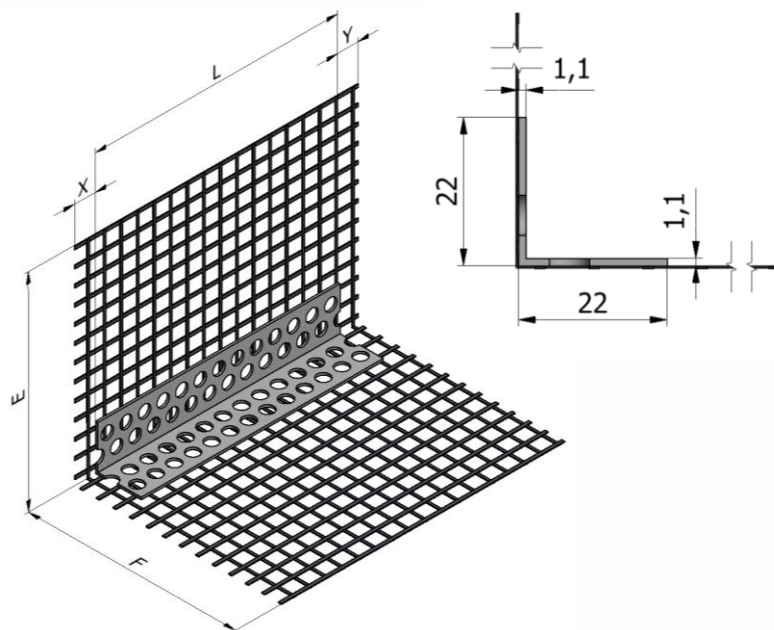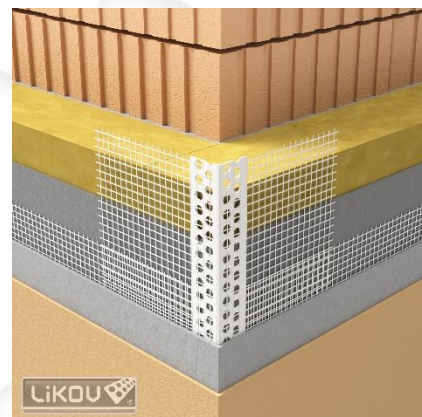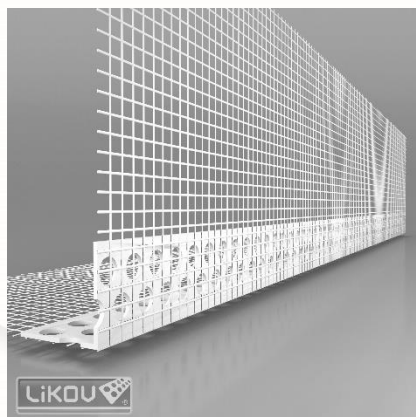

Herausgegeben am 9. 9. 2024.

Mit der Aktualisierung dieses Datenblatts verlieren die vorherigen Versionen an Gültigkeit. Die angegebenen Maße des Produktes sind Nennwerte und können innerhalb der zulässigen Fertigungstoleranz liegen.